

单相交流EMI滤波器-EMP15-XJ和EMP223-XJ系列

产品特点


- 体积小，重量轻
- 优良的共模（CM）和差模（DM）插入损耗特性；
- 参照执行GJB1518-92《射频干扰滤波器总规范》，高可靠性；
- 为设备通过GJB151B-2013 CE102传导发射要求而设计，经多项军用设备使用证明效果极佳。

技术参数


注：若需要其它规格的额定电压、电流和频率，可以另行调整参数。

型 号	额定电压	额定电流	试 验 电 压	
			线对线	线对地
EMP15-XJ-3A(J)	250V/50 ~ 60Hz	3A	1800VDC,5s	2500V/50Hz,5s
EMP15-XJ-6A(J)	250V/50 ~ 60Hz	6A	1800VDC,5s	2500V/50Hz,5s
EMP223-XJ-3A(J)	250V/50 ~ 60Hz	3A	1800VDC,5s	2500V/50Hz,5s


插入损耗曲线: 在50Ω系统内测得

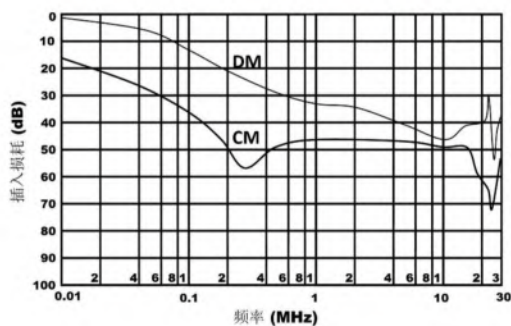

EMP15-XJ-3A(J)

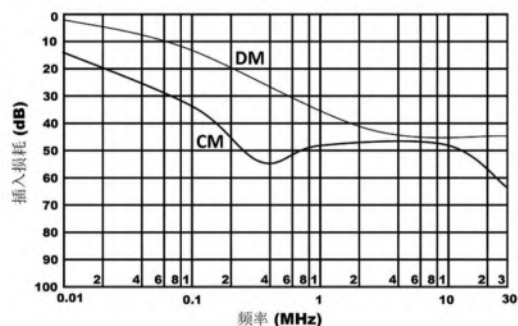


EMP15-XJ-6A(J)

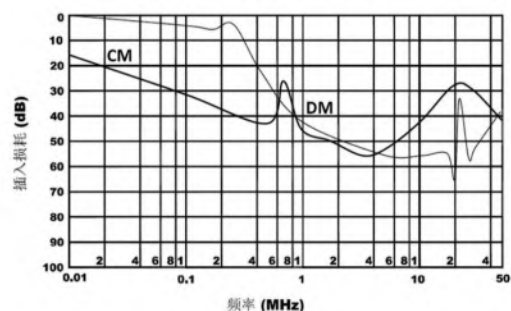


EMP223-XJ-3A(J)

外形尺寸及图片

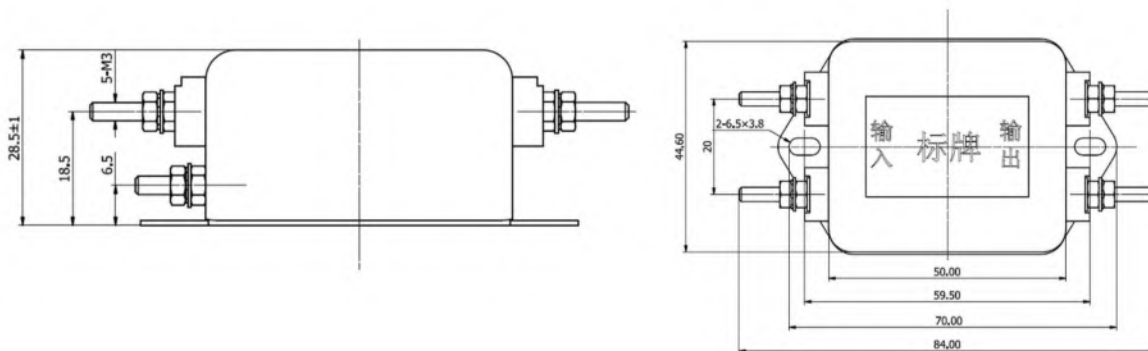

EMP15-XJ-3A(J) EMP15-XJ-6A(J)

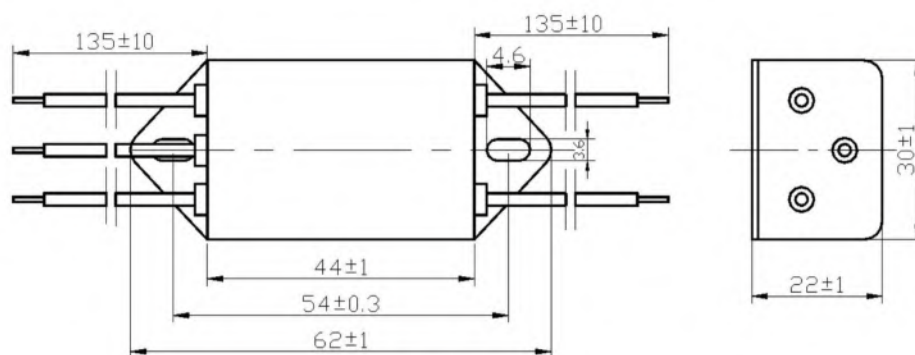

EMP223-XJ-3A(J)

使用说明

滤波器的外壳与设备机壳有良好的电气连接，输入端和输出端应按滤波器标牌上的标示予以区分，输入端连接线和输出端连接线应要严格分开，切不能捆扎在一起。