

单相交流EMI滤波器-MNF055系列

产品特点




- 优良的干扰抑制能力；
- 参照执行GJB1518-92《射频干扰滤波器总规范》，高可靠性；
- 为设备通过GJB151B-2013 CE102传导发射要求而设计，经多项军用设备使用证明效果极佳。

技术参数


注：若需要其它规格的额定电压、电流和频率，可以另行调整参数。

型 号	额定电压	额定电流	试 验 电 压	
			线对线	线对地
MNF055-G-20A	250V/50~60Hz	20A	1500VDC, 5s	1500VAC, 5s
MNF055-G-30A	250V/50~60Hz	30A	1500VDC, 5s	1500VAC, 5s
MNF055-G-40A	250V/50~60Hz	40A	1500VDC, 5s	1500VAC, 5s


插入损耗曲线: 在50Ω系统内测得

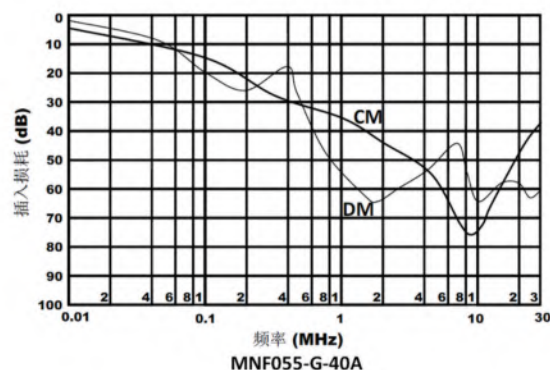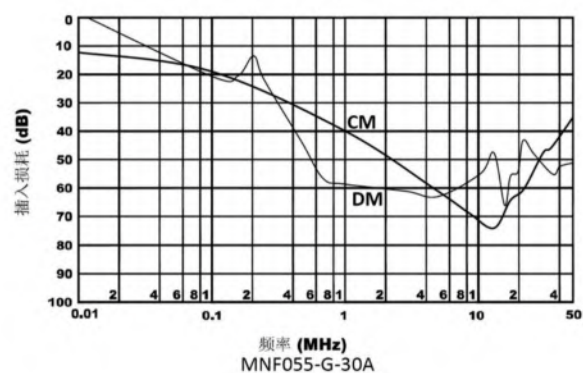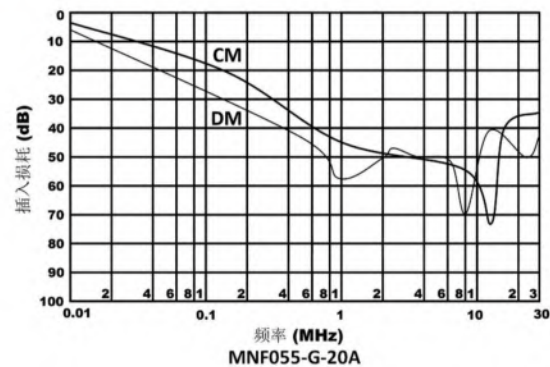

外形尺寸及图片

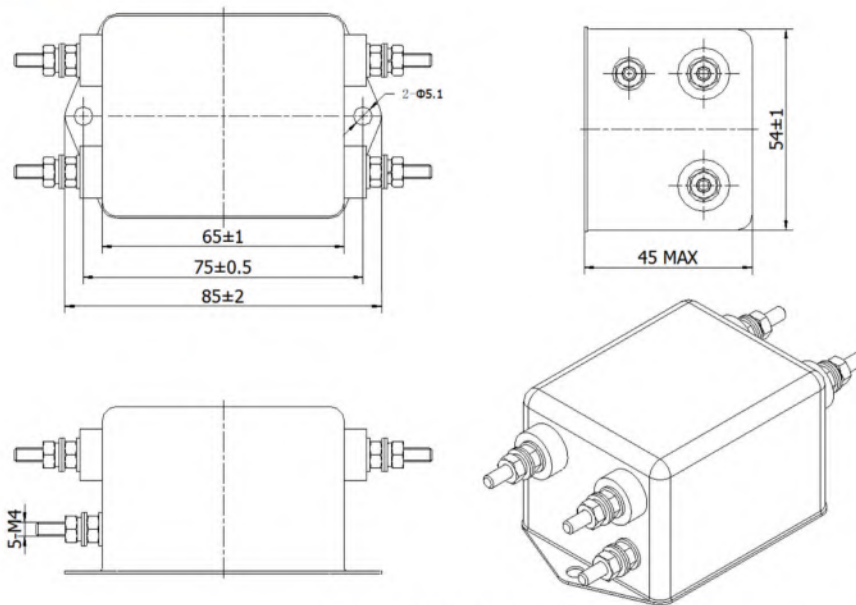

MNF055-G-20A MNF055-G-30A

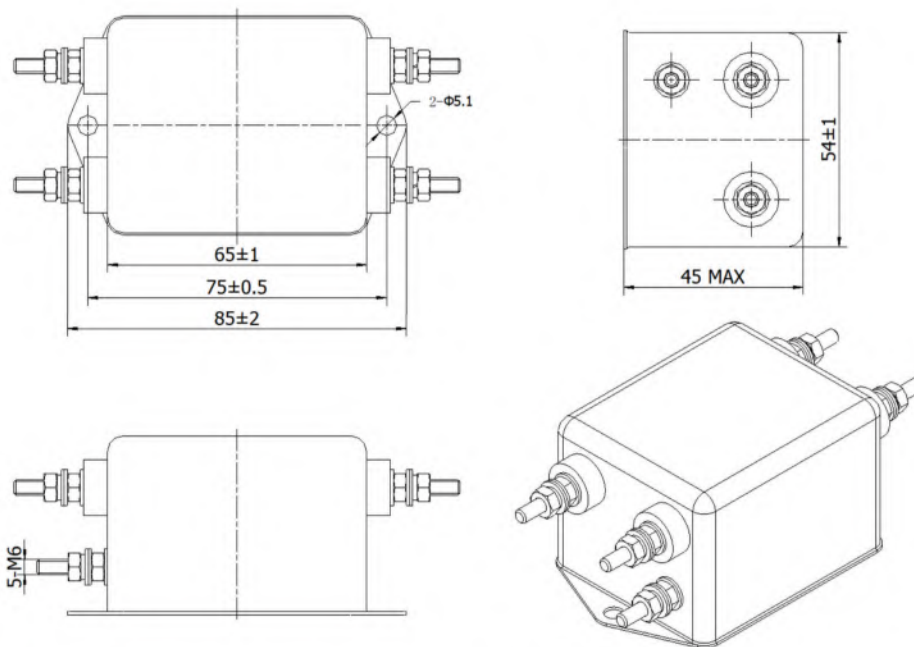

MNF055-G-40A

使用说明

滤波器的外壳与设备机壳有良好的电气连接，输入端和输出端应按滤波器标牌上的标示予以区分，输入端连接线和输出端连接线应要严格分开，切不能捆扎在一起。