

单相交流EMI滤波器-MNF223系列

产品特点





- 外形小巧，结构紧凑，便于安装；
- 参照执行GJB1518-92《射频干扰滤波器总规范》，高可靠性；
- 为设备通过GJB151B-2013 CE102传导发射要求而设计，经多项军用设备使用证明效果极佳。




技术参数

注：若需要其它规格的额定电压、电流和频率，可以另行调整参数。





型 号	额定电压	额定电流	试 验 电 压	
			线对线	线对地
MNF223-631WG-2A	115V/400Hz	2A	1500VDC,5s	1500VAC,5s
MNF223-G-3A	250V/50~60Hz	3A	1500VDC,5s	1500VAC,5s
MNF223-G-6A	250V/50~60Hz	6A	1500VDC,5s	1500VAC,5s
MNF223-G-10A	250V/50~60Hz	10A	1500VDC,5s	1500VAC,5s
MNF223-G-3A(B)	250V/50~60Hz	3A	1500VDC,5s	1500VAC,5s
MNF223-G-6A(B)	250V/50~60Hz	6A	1500VDC,5s	1500VAC,5s
MNF223-G-10A(B)	250V/50~60Hz	10A	1500VDC,5s	1500VAC,5s

插入损耗曲线: 在50Ω系统内测得

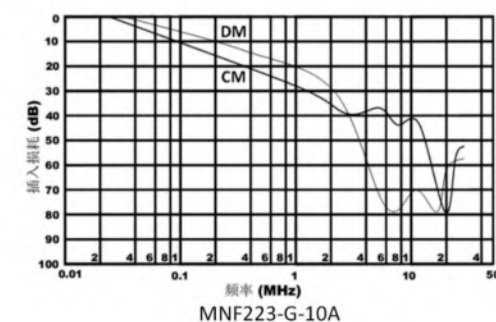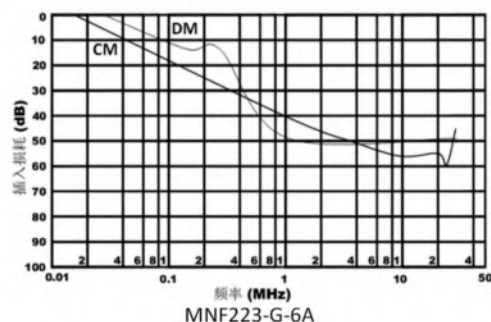
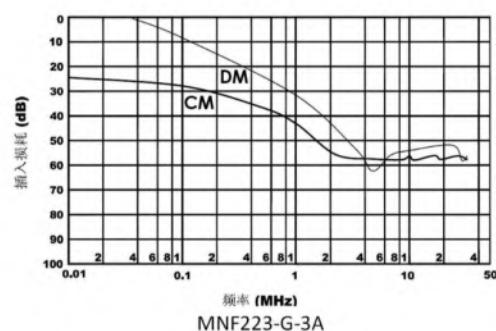
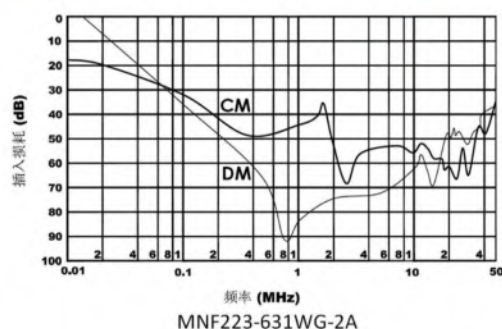


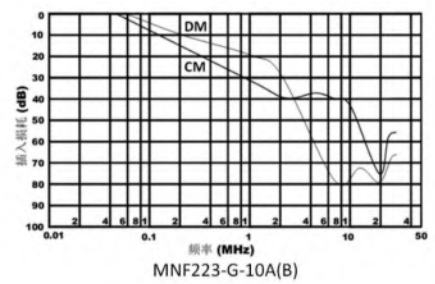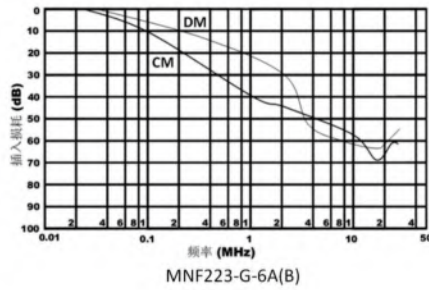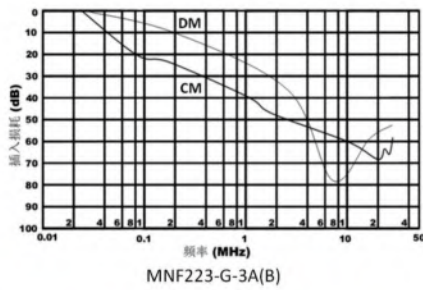

外形尺寸及图片

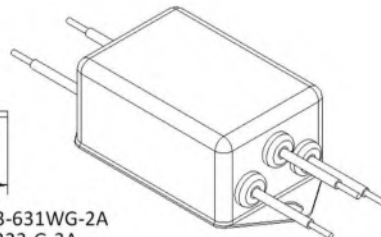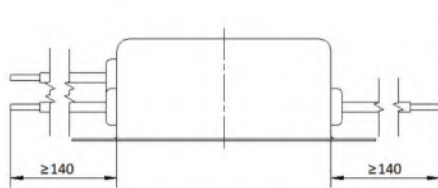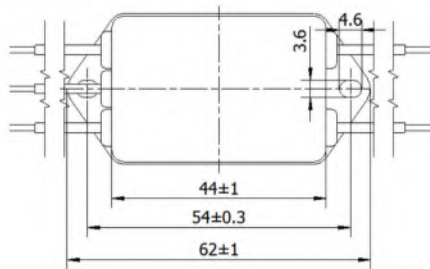

MNF223-631WG-2A
MNF223-G-3A
MNF223-G-6A
MNF223-G-10A

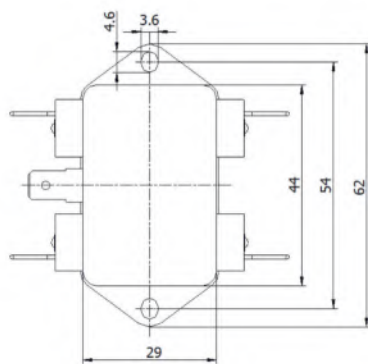

MNF223-G-3A(B)
MNF223-G-6A(B)
MNF223-G-10(B)

使用说明

滤波器的外壳与设备机壳有良好的电气连接，输入端和输出端应按滤波器标牌上的标示予以区分，输入端连接线和输出端连接线应要严格分开，切不能捆扎在一起。