

预稳压模块-MF0E系列


产品特点

- 较储能电容等稳压方式，体积小，性能稳定；
- 协助用户通过GJB181A中规定的欠压浪涌测试；
- 可根据用户系统需求进行针对设计。


技术参数


型 号	额定输入/输出电压	额定电流	欠压浪涌抑制特性	输出纹波和噪声
MF0E-1A	28VDC	1A	输入8VDC，50ms欠压浪涌时， 输出电压为18~19VDC (见三、浪涌抑制波形)	≤100mVpp
MF0E-3A	28VDC	3A		
MF0E-6A	28VDC	6A		

浪涌抑制波形

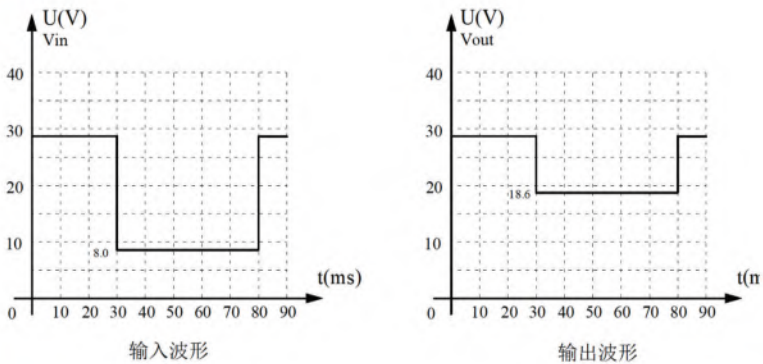


外形尺寸及图片

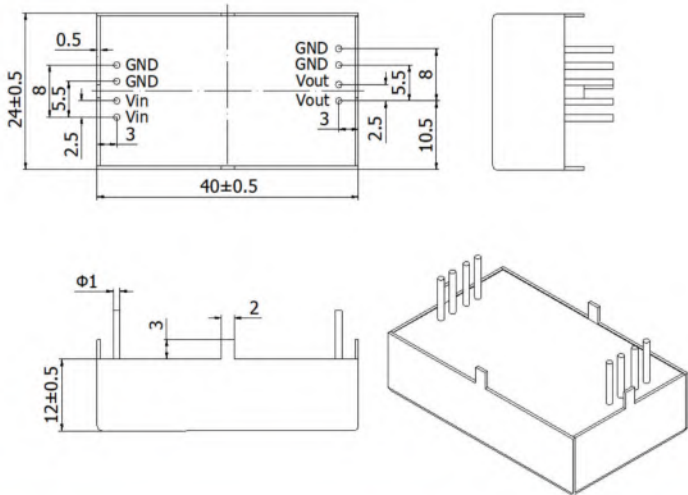

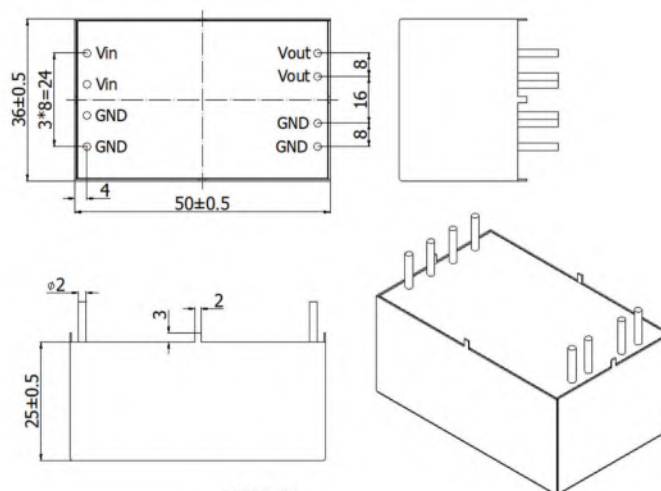

MFOE-3A

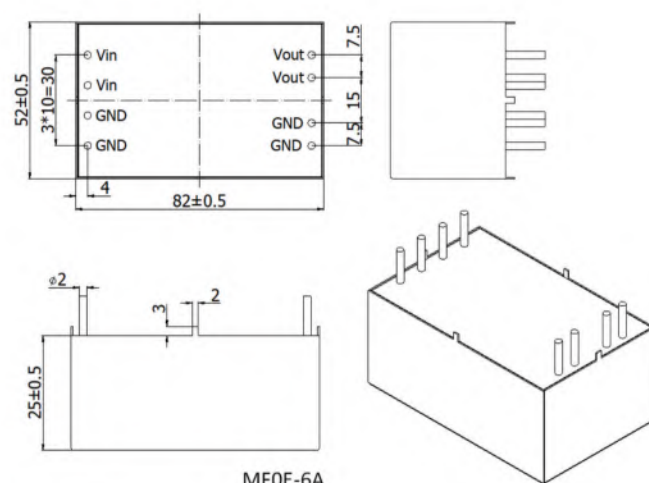

MFOE-6A

使用说明

该产品在运输与安装过程中须进行防静电处理。请按标识正确连接，严禁反接。