

直流EMI滤波器-EMP102系列

产品特点




- 优良的共模（CM）和差模（DM）插入损耗特性；
- 参照执行GJB1518-92《射频干扰滤波器总规范》，高可靠性；
- 为设备通过GJB151B-2013 CE102传导发射而要求设计，经多项军用设备使用证明效果极佳。

技术参数


注：若需要其它规格的额定电压、电流和频率，可以另行调整参数。

型 号	额定电压	额定电流	试 验 电 压	
			线对线	线对地
EMP102-28H-10A(J)	28VDC	10A	300VDC,5s	1000VDC,5s
EMP102-28H-20A(J)	28VDC	20A	300VDC,5s	1000VDC,5s
EMP102-28H-30A(J)	28VDC	30A	300VDC,5s	1000VDC,5s
EMP102-28H-30A(J29S)	28VDC	30A	300VDC,5s	1000VDC,5s
EMP102-29-20A(J)	28VDC	20A	300VDC,5s	1000VDC,5s


插入损耗参考曲线: 在50系统内测得

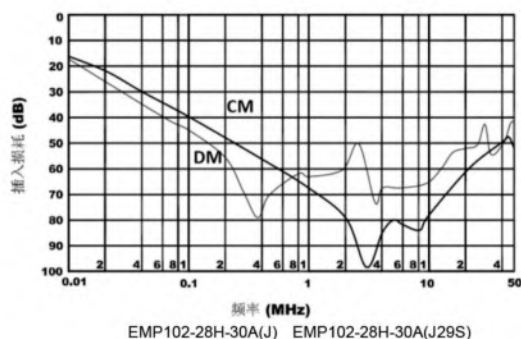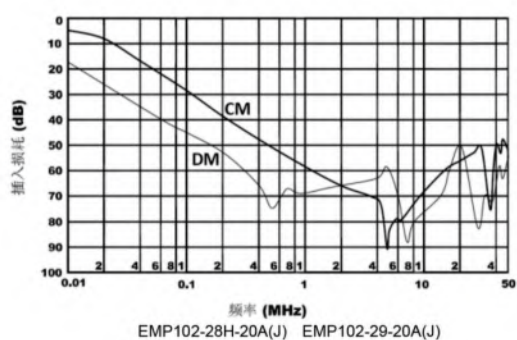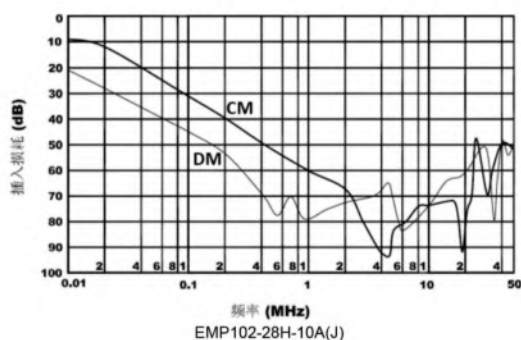


外形尺寸及图片

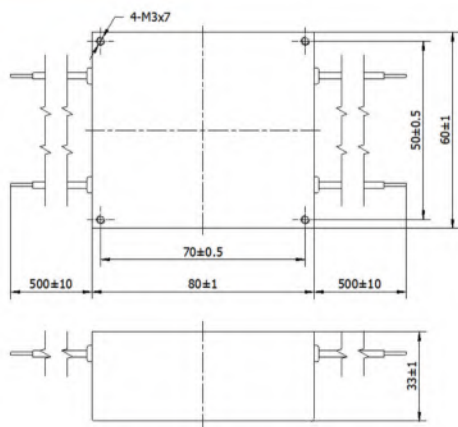


EMP102-28H-10A(J) EMP102-28H-20A(J)

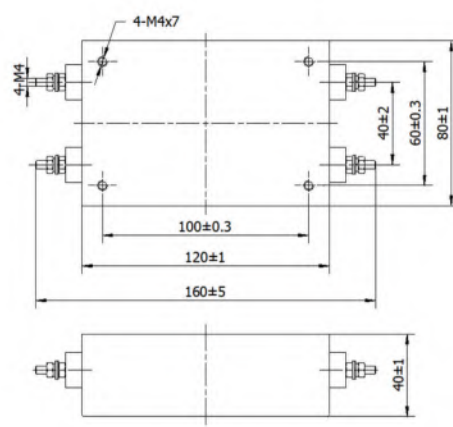



EMP102-28H-30A(J)

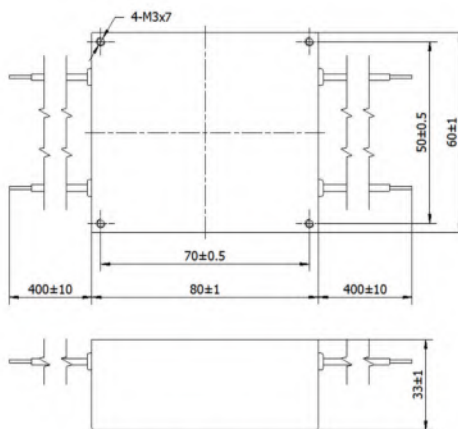

EMP102-28H-30A(J29S)

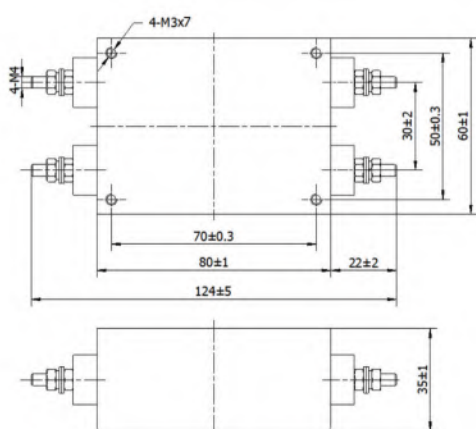

EMP102-29-20A(J)

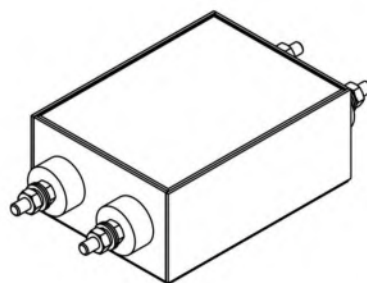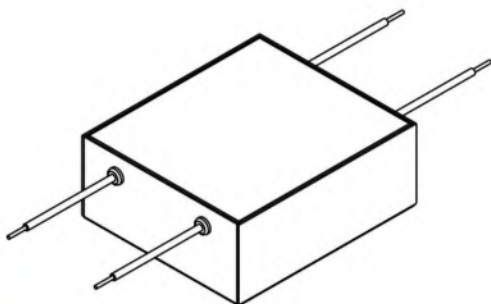

使用说明

滤波器的外壳与设备机壳有良好的电气连接，输入端和输出端应按滤波器标牌上的标示予以区分，输入端连接线和输出端连接线应要严格分开，切不能捆扎在一起。