

直流EMI滤波器-EMP104系列


产品特点

- 体积小，重量轻，安装尺寸与国外的产品兼容，与国外的产品互换性好；
- 优良的共模（CM）和差模（DM）插入损耗特性；
- 参照执行GJB1518-92《射频干扰滤波器总规范》，高可靠性；
- 为设备通过GJB151B-2013 CE102传导发射要求而设计，经多项军用设备使用证明效果极佳。



技术参数

型 号	额定电压	额定电流	试 验 电 压	
			线对线	线对地
EMP104-2A(J)	28VDC	2A	100VDC,5s	200VDC,5s
EMP104-4A(J)	28VDC	4A	100VDC,5s	200VDC,5s
EMP104-6A(J)	28VDC	6A	100VDC,5s	200VDC,5s
EMP104-10A(J)	28VDC	10A	100VDC,5s	200VDC,5s
EMP104-29-6A(J)	28VDC	6A	100VDC,5s	200VDC,5s
EMP104-29-10A(J)	28VDC	10A	100VDC,5s	200VDC,5s
MNF104-36-18A	28VDC	18A	100VDC,5s	200VDC,5s



插入损耗参考曲线: 在50系统测得

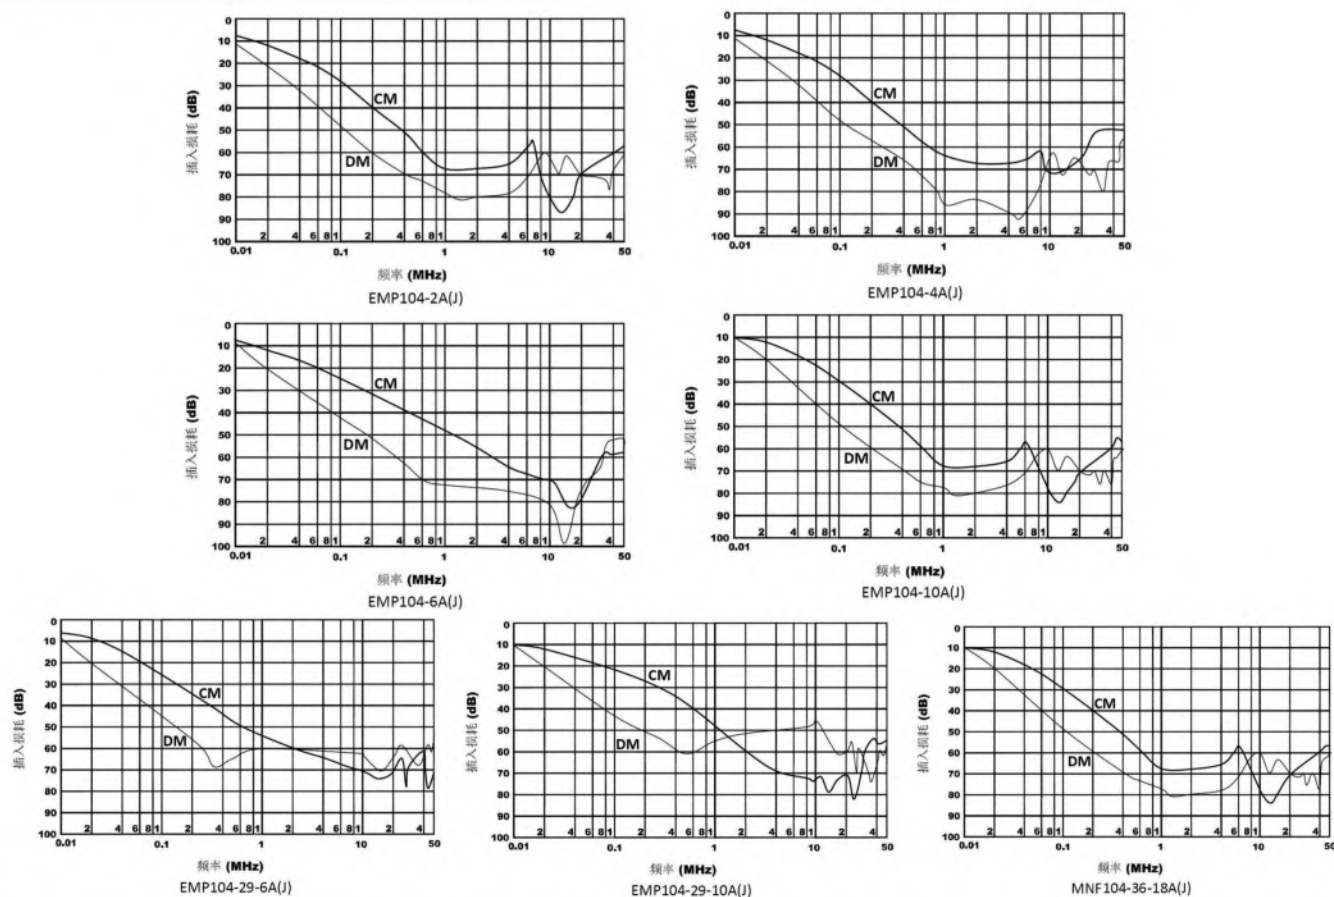



外形尺寸及图片

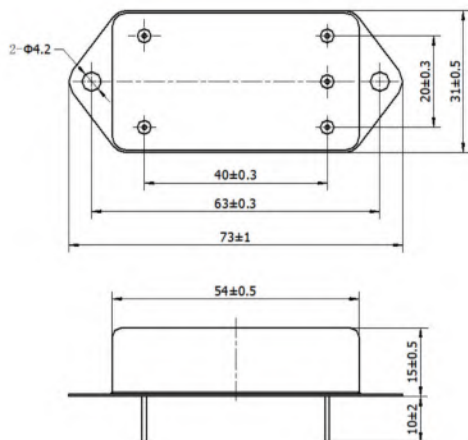

EMP104-2A(J) EMP104-4A(J)
EMP104-6A(J) EMP104-10A(J)

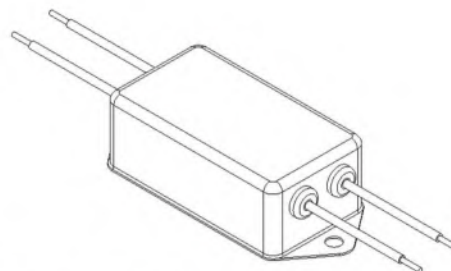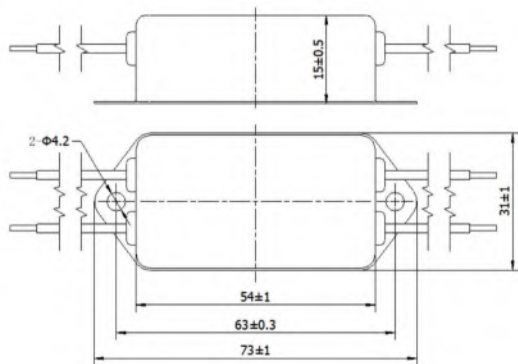

EMP104-29-6A(J) EMP104-29-10A(J)

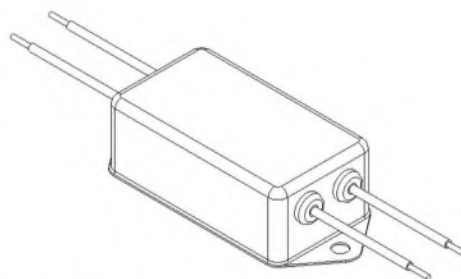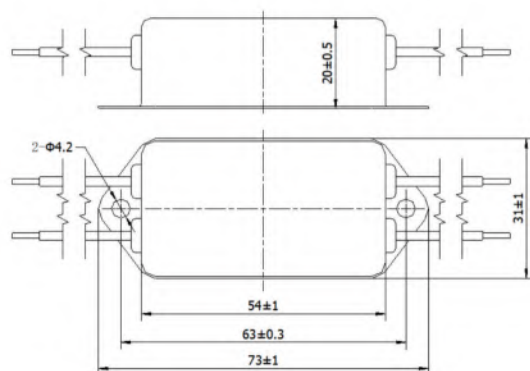

MNF104-36-18A

使用说明

滤波器的外壳与设备机壳有良好的电气连接，输入端和输出端应按滤波器标牌上的标示予以区分；输入端连接线和输出端连接线应要严格分开，绝不能捆扎在一起。