

直流高压EMI滤波器-MNF46系列

产品特点






- 优良的共模 (CM) 和差模 (DM) 插入损耗特性, 便于安装;
- 参照执行GJB1518-92《射频干扰滤波器总规范》, 高可靠性;
- 为设备通过GJB151B-2013 CE102传导发射要求而设计, 经多项军用设备使用证明效果极佳。

技术参数


注: 若需要其它规格的额定电压、电流和频率, 可以另行调整参数。

型 号	额定电压	额定电流	试 验 电 压	
			线对线	线对地
MNF46B-AG-20A	640VDC	20A	1500VDC, 5s	1500VAC, 5s
MNF46B-AG-40A	640VDC	40A	1500VDC, 5s	1500VAC, 5s
MNF46B-AG-50A	640VDC	50A	1500VDC, 5s	1500VAC, 5s
MNF46-CN-100A	640VDC	100A	1500VDC, 5s	1500VAC, 5s
MNF46-HG-150A	640VDC	150A	1500VDC, 5s	2500VDC, 5s


插入损耗曲线: 在50Ω系统内测得

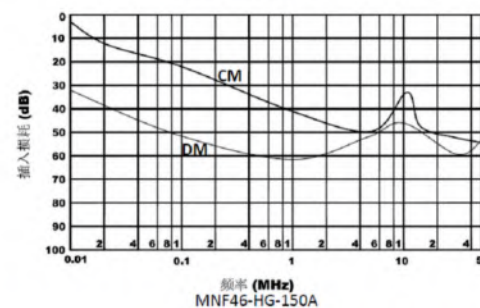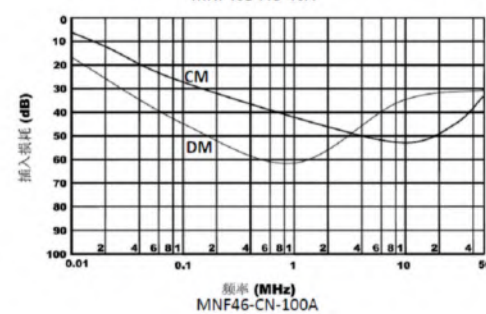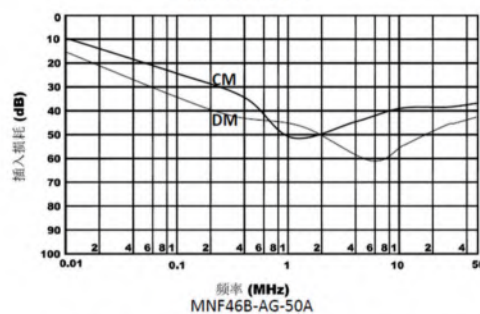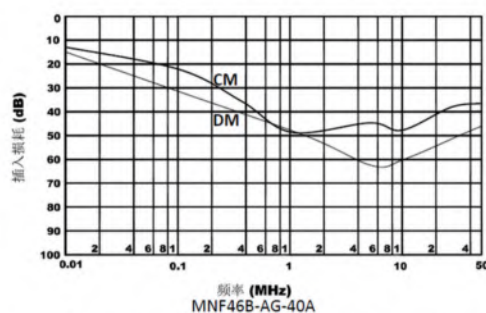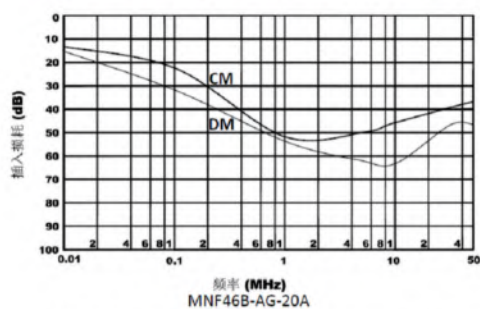


外形尺寸及图片

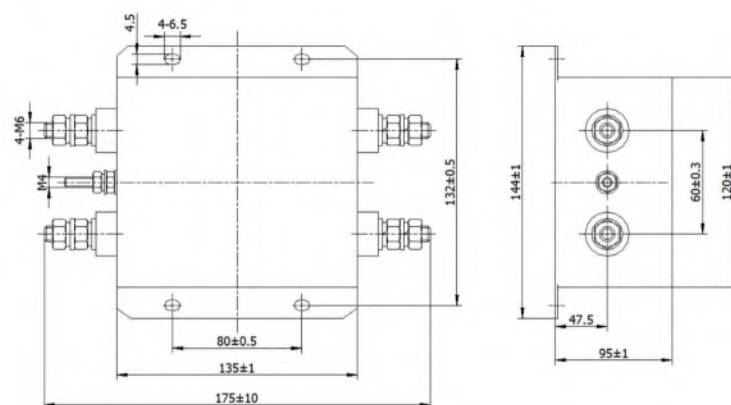

MNF46B-AG-20A MNF46B-AG-40A MNF46B-AG-50A

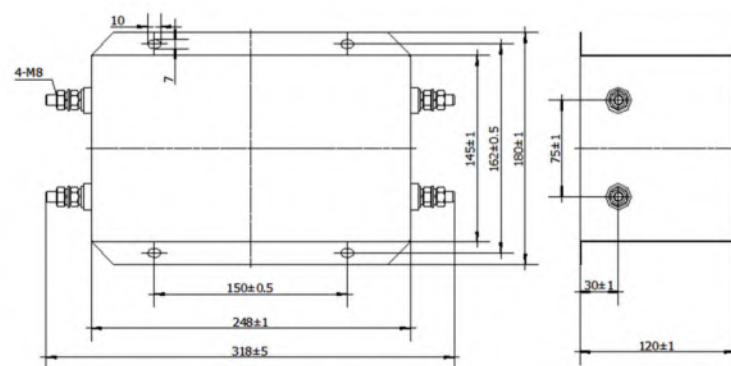

MNF46-CN-100A

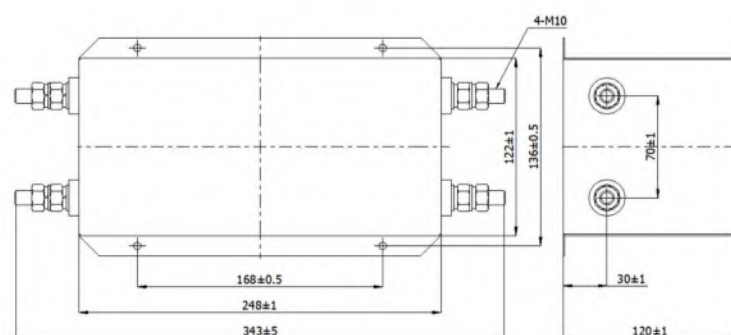

MNF46-HG-150A

使用说明

滤波器的外壳与设备机壳有良好的电气连接，输入端和输出端应按滤波器标牌上的标示予以区分，输入端连接线和输出端连接线应要严格分开，切不能捆扎在一起。