

直流高压EMI滤波器-MNF58系列

产品特点





- 优良的共模（CM）和差模（DM）插入损耗特性，便于安装；
- 参照执行GJB1518-92《射频干扰滤波器总规范》，高可靠性；
- 为设备通过GJB151B-2013 CE102传导发射要求而设计，经多项军用设备使用证明效果极佳。

技术参数


注：若需要其它规格的额定电压、电流和频率，可以另行调整参数。

型 号	额定电压	额定电流	试 验 电 压	
			线对线	线对地
MNF58-G1-100A	320VDC	100A	1500VDC, 5s	1500VAC, 5s
MNF58-DC6-130A	640VDC	130A	1500VDC, 5s	1500VAC, 5s
MNF58-DC12-60A	1200VDC	60A	3300VDC, 5s	3500VAC, 5s
MNF58-DC12-120A	1200VDC	120A	3300VDC, 5s	3500VAC, 5s

插入损耗曲线: 在50Ω系统内测得

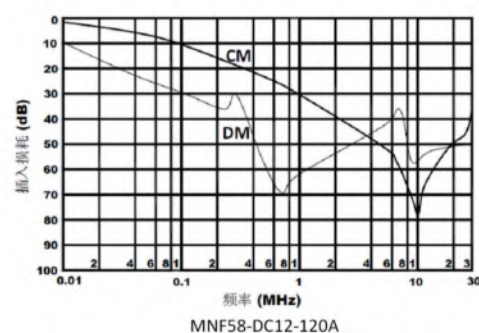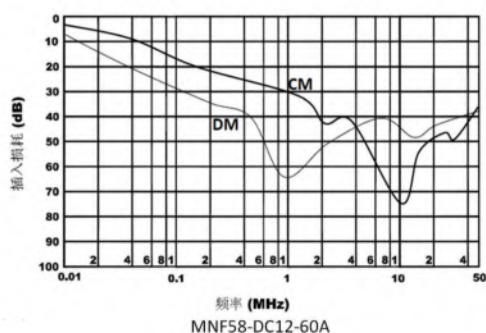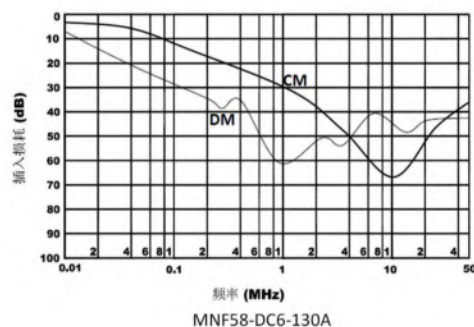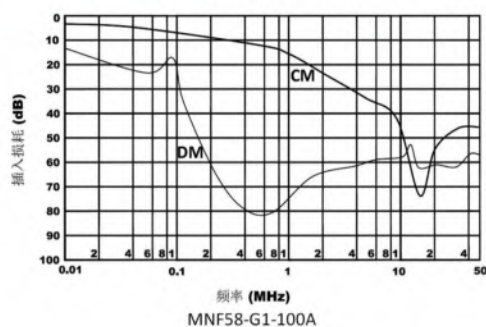


外形尺寸及图片

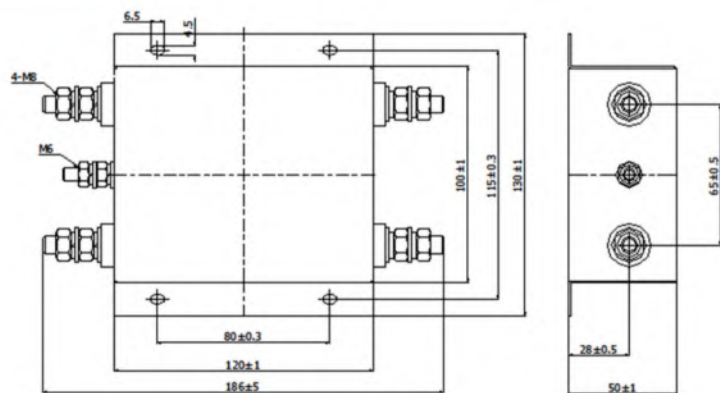


MNF58-G1-100A

MNF58-DC12-120A

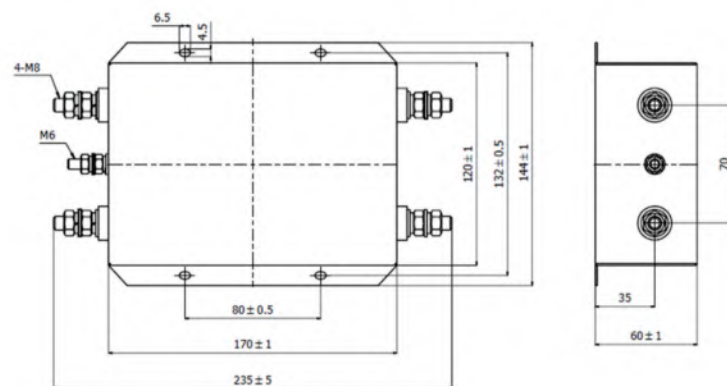

MNF58-DC6-130A

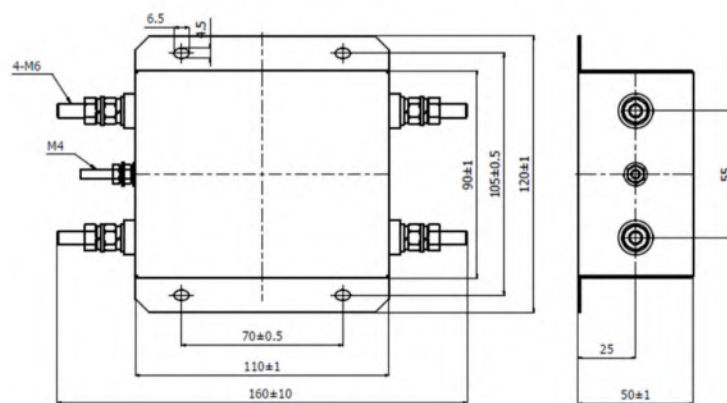

MNF58-DC12-60A

使用说明

滤波器的外壳与设备机壳有良好的电气连接，输入端和输出端应按滤波器标牌上的标示予以区分，输入端连接线和输出端连接线应要严格分开，切不能捆扎在一起。