

单相交流EMI滤波器-MNF221系列

产品特点






- 外形小巧，结构紧凑，便于安装；
- 参照执行GJB1518-92《射频干扰滤波器总规范》，高可靠性；
- 为设备通过GJB151B-2013 CE102传导发射要求而设计，经多项军用设备使用证明效果极佳。

技术参数


注：若需要其它规格的额定电压、电流和频率，可以另行调整参数。

型 号	额定电压	额定电流	试 验 电 压	
			线对线	线对地
MNF221-G-1A	250V/50 ~ 60Hz	1A	1500VDC,5s	1500VAC,5s
MNF221-G-3A	250V/50 ~ 60Hz	3A	1500VDC,5s	1500VAC,5s
MNF221-G-5A	250V/50 ~ 60Hz	5A	1500VDC,5s	1500VAC,5s
MNF221-G-6A	250V/50 ~ 60Hz	6A	1500VDC,5s	1500VAC,5s
MNF221-G-10A	250V/50 ~ 60Hz	10A	1500VDC,5s	1500VAC,5s

插入损耗曲线: 在50Ω系统内测得

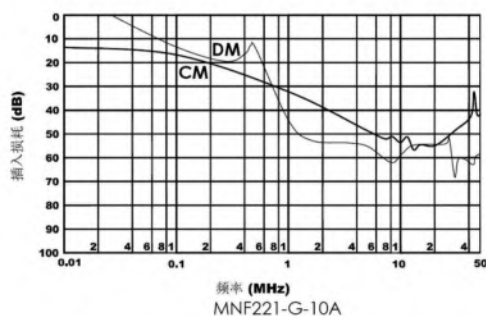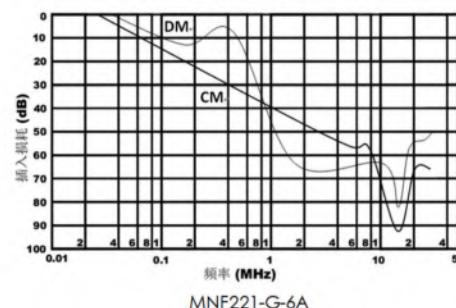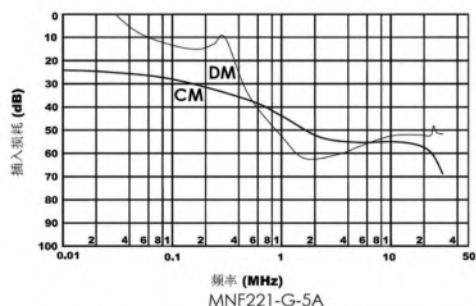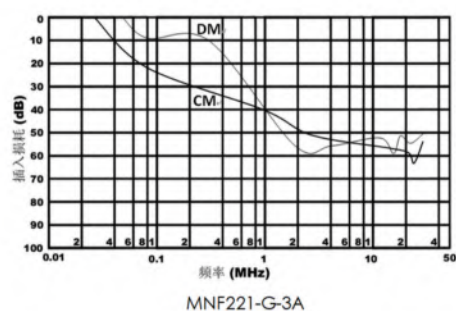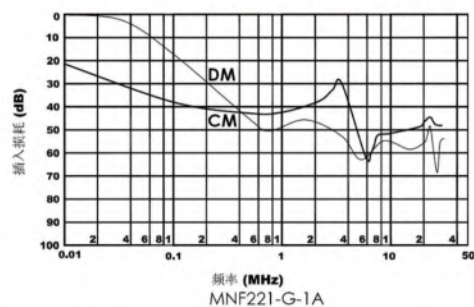

外形尺寸及图片

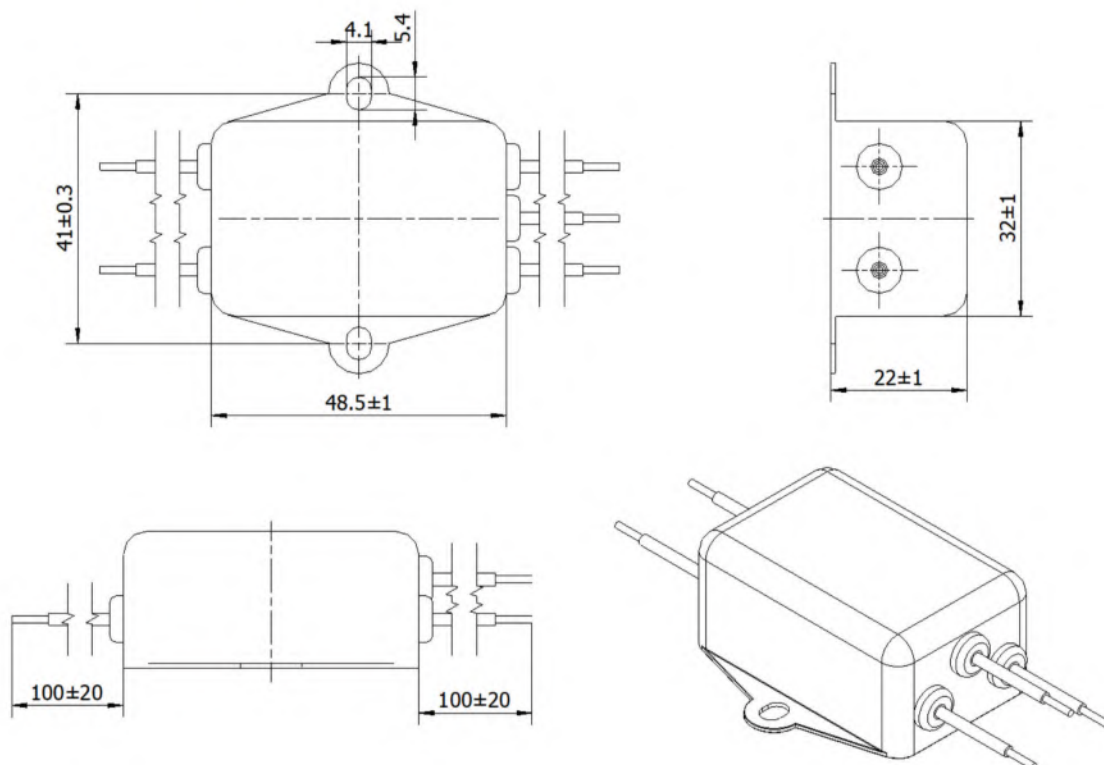

使用说明

滤波器的外壳与设备机壳有良好的电气连接，输入端和输出端应按滤波器标牌上5A、6A、输入三根线和输出端连接线应要严格分开，切不能捆扎在一起。