

浪涌抑制滤波器


产品特点

- 集浪涌抑制、EMI滤波功能一体化,设计选用方便;
- 优于电容式、压敏电阻式、TVS管等浪涌抑制方式,可靠性高;
- 协助用户通过GJB151B-2013 CE102传导发射测试;
- 协助用户通过GJB181A中规定的浪涌、尖峰测试;
- 可根据用户需求调整钳位电压。


技术参数


型 号	额定电压	额定电流	浪涌电压: $V=80VDC, T=50ms$ 时
			尖峰电压: $600VDC, T=20\mu s$
MF5B5DPL-DC-3A	28VDC	3A	钳位电压 $V=34\sim 35V$
MF0E4B-PL-5A	28VDC	5A	钳位电压 $V=34\sim 35V$
MF5E9B-PL-10A	28VDC	10A	钳位电压 $V=34\sim 35V$

浪涌抑制波形

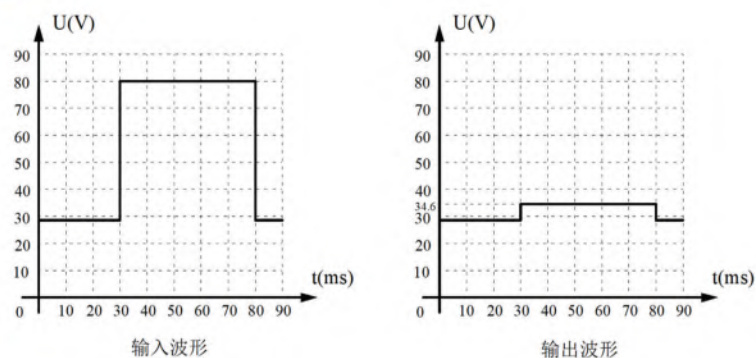


外形尺寸及图片

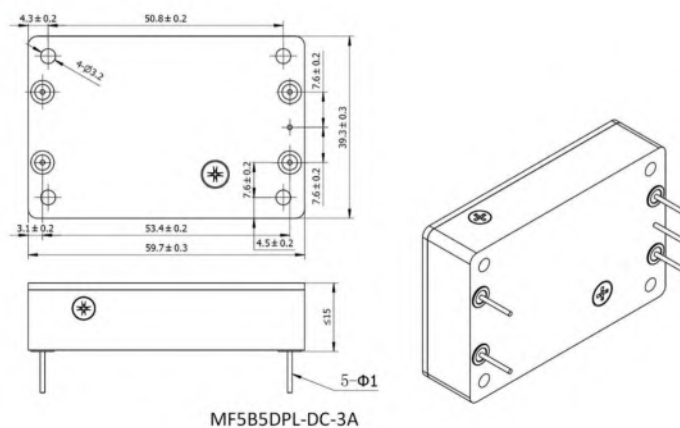

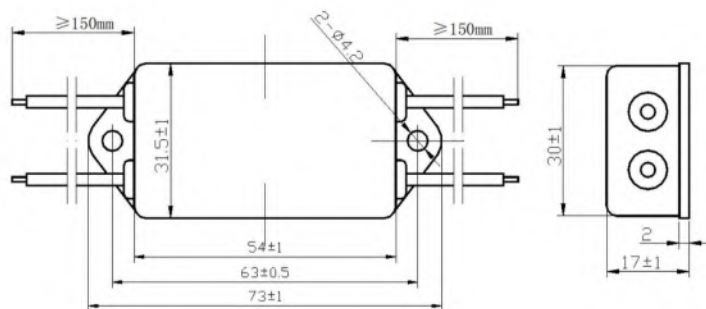

MF0E4B-PL-5A

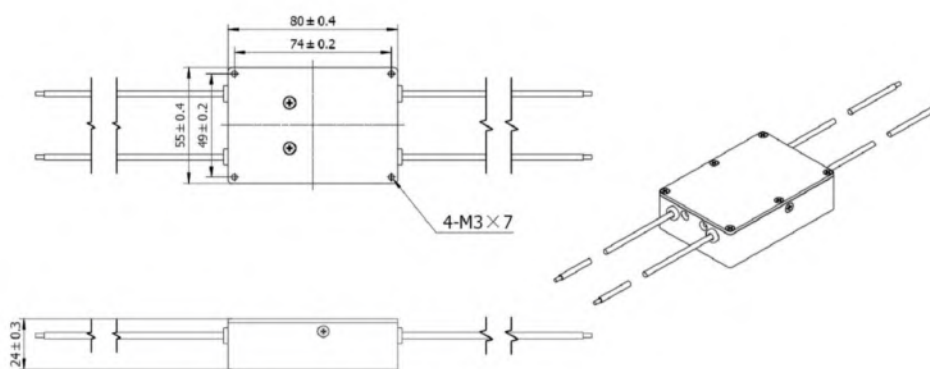

MF5E9B-PL-10A

使用说明

该滤波器在运输与安装过程中须进行防静电处理。外壳与设备机壳有良好的电气连接，输入端和输出端应按滤波器标牌上的标示予以区分，输入端连接线和输出端连接线应要严格分开，切不能捆扎在一起。