


二层以太网交换机 [AES2]:

|| 简介:

- ◆ AES2 系列以太网交换机是满足用户建立局域网需要的理想产品,专门为需要快速连接,需要使用宽带服务的工作组设计的。本交换机完全符合 IEEE 802.3 Ethernet 标准。
- ◆ AES2 系列以太网交换机是二层线速以太网交换产品,适合于以太网宽带接入的要求。并且,同一类型都有工业档和民用档品种可供选择。
- ◆ AES2 系列以太网交换机采用标准 19 英寸 1U 结构,前面板放置各类指示灯,后面板有用于配置与管理的 1 个 Console 口和 1 个 10Base-T 端口,有依型号不同而不同的电源插座与开关,有依型号不同而不同的交换端口的种类和数量。

|| 型号说明:

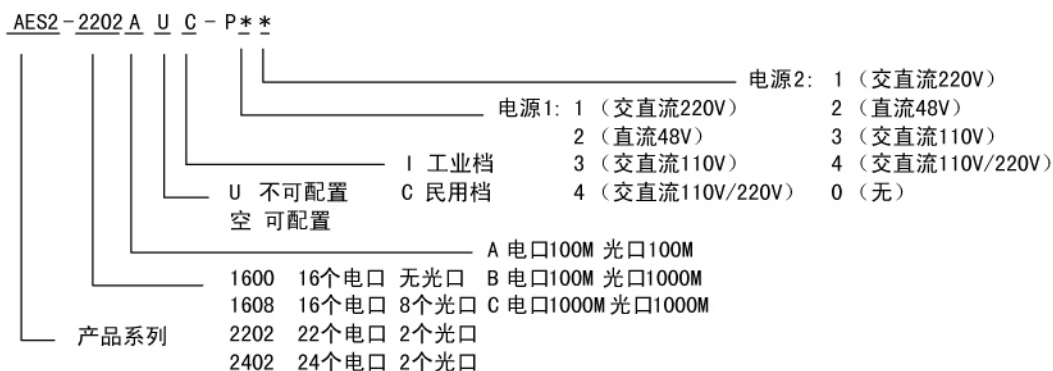

实物图样:



主要特点:

- ◆ 所有端口支持线速转发,存储转发交换模式;
- ◆ 支持基于端口的 802.1q VLAN,支持 GVRP;
- ◆ 支持生成树及快速生成树协议,符合 802.1d,802.1w;
- ◆ 支持 802.3x、背压、端口限速;
- ◆ 支持广播风暴抑制功能;
- ◆ 支持 GMRP、IGMP Snooping;
- ◆ 支持基于端口的镜像;
- ◆ 支持优先级队列,支持 802.1P、ToS、DSCP 的 QoS;
- ◆ 配置管理支持用户分级和口令保护,支持 802.1x EAPOL;
- ◆ 支持串口和 TFTP 实现升级;
- ◆ 铝制外壳,无风扇设计;
- ◆ 电磁兼容性性能优良,指标符合电力系统四级要求。