

馈通EMI滤波器-DNF07系列





产品特点

- 穿心式结构，大电流容量，插入损耗在高频段有优异表现；
- 广泛应用于通信、导航和其他电子设备；
- 可按用户要求设计为用于50~60Hz, 400Hz的产品。


技术参数

型 号	额定电压	额定电流	试 验 电 压
			线对地
DNF07-R-40A(J)	400VDC	40A	2500VDC,5s
DNF07-R-100A(J)	750VDC	100A	2500VDC,5s
DNF07-R-200A(J)	750VDC	200A	2500VDC,5s
DNF07-R-300A(J)	750VDC	300A	2500VDC,5s
DNF07-R-400A(J)	750VDC	400A	2500VDC,5s

插入损耗参考曲线: 在50Ω系统内测得

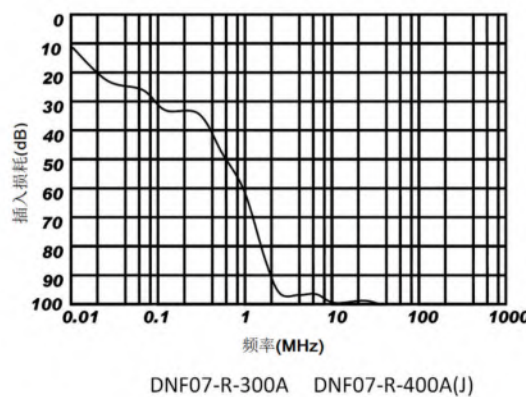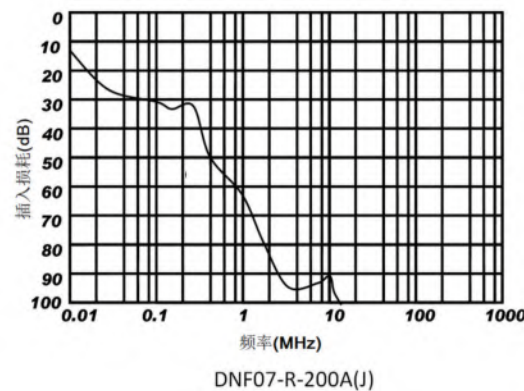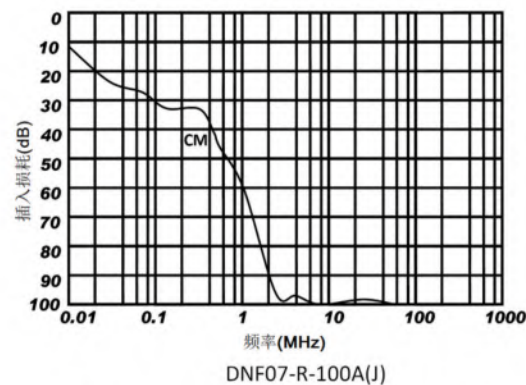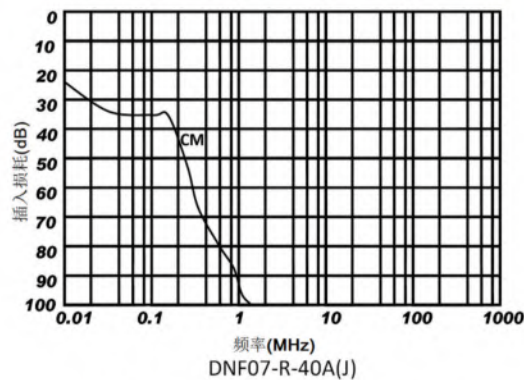

外形尺寸及图片

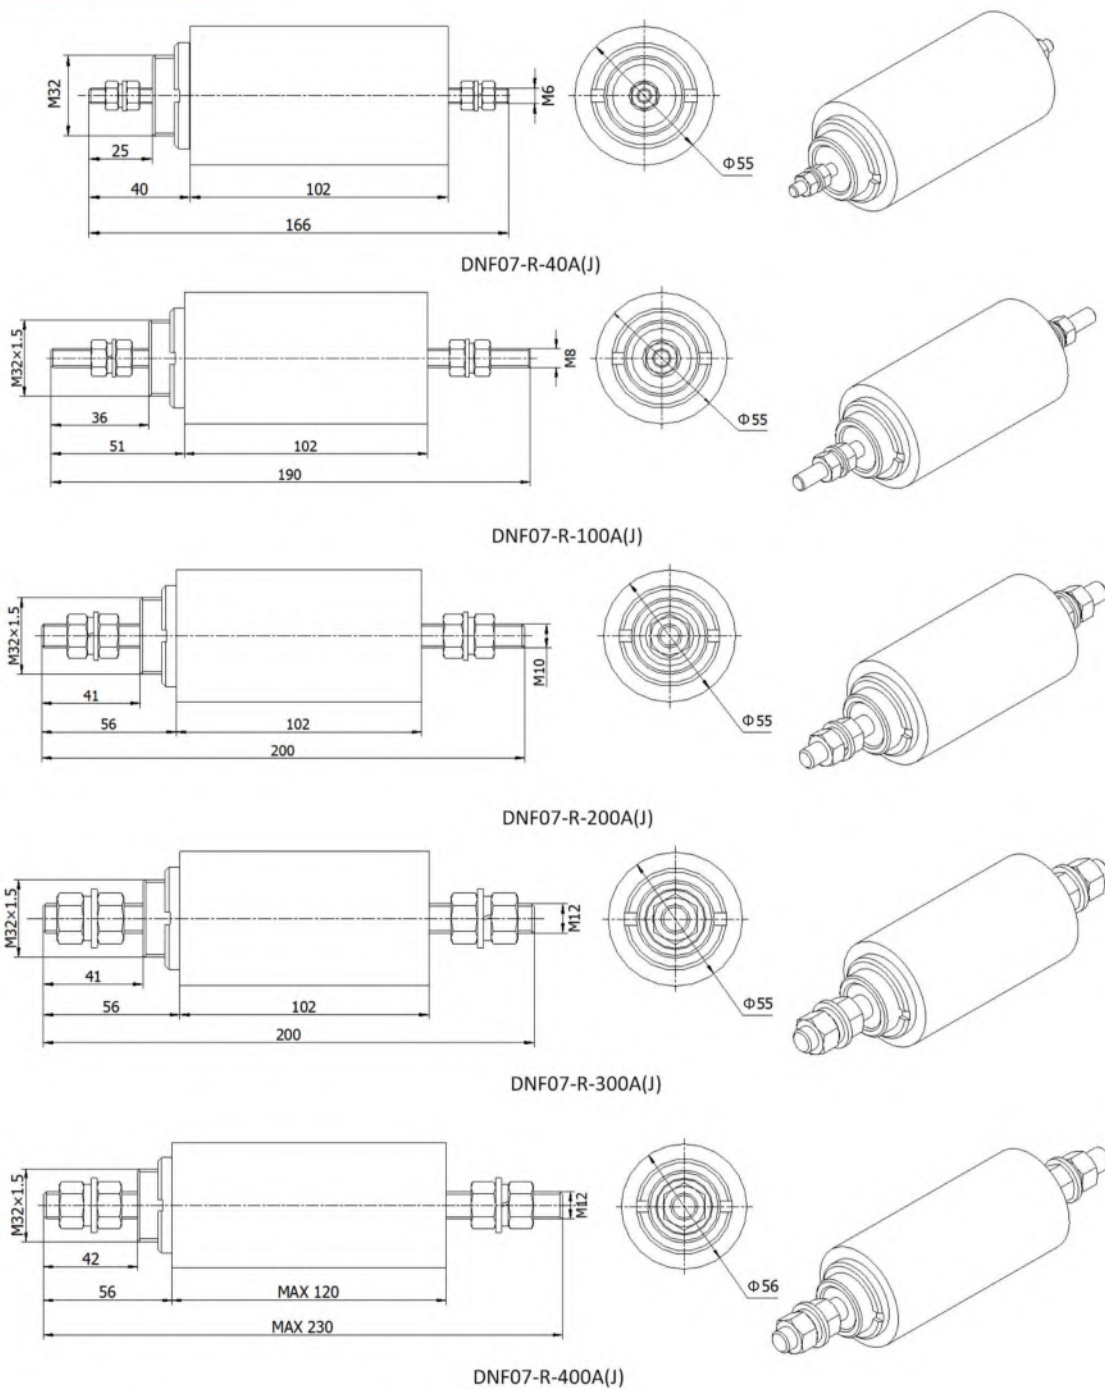

使用说明

滤波器需要安装在电源入口处设备机壳的金属板上，并有良好的电气连接，通过设备机壳将滤波器的输入端和输出端隔离开。