

CE FTC08

特点：


- ☞ 穿芯式结构
- ☞ 插入损耗在高频有优异表现
- ☞ 广泛应用于通信、导航和其他电子设备
- ☞ 卓越的浪涌抑制特性
- ☞ 通过CE认证



主要技术参数


型号	额定电压	额定电流	试验电压	IEC气候等级	Cx (μF) ±20%
FTC08-50A	250V-50/60Hz or 440VDC	50A	1633VDC,2s	40/085/56	4.0
FTC08-75A	250V-50/60Hz or 440VDC	75A	1633VDC,2s	40/085/56	4.0

电路原理图

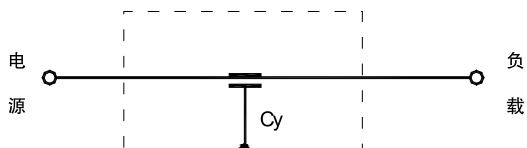

FTC08


外形尺寸 (单位:mm)

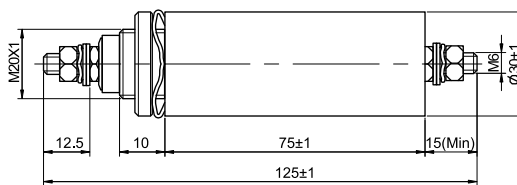

FTC08

典型插入损耗图

※50Ω系统下测试，供参考

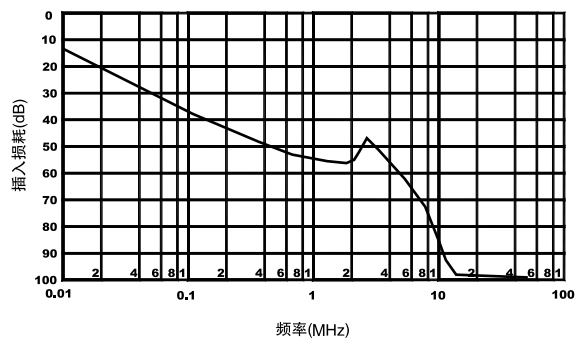

FTC08