

一、特点

- 结构紧凑，便于安装，适用于各种变频类电器，具有优良的抑制电磁干扰特性；
- Nemko 认证，可按用户要求设计连接方式和尺寸大小。

二、型号命名定义

ADL	1	XX	-	YY
1	2	3		4


- 1—代表系列编码
- 2—代表电抗器的绕组数
- 3—代表电抗器在 40℃ 环境下的额定电流

代号	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
额定电流	2.0A	2.5A	3.0A	3.5A	4.0A	4.5A	5.0A	5.5A	6.0A	6.5A	7.0A	7.5A	8.0A


4—代表电抗器的额定电感量


代号	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	01
电感 +50%-30% (mH)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
代号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
电感 +50%-30% (mH)	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	

三、电路原理图




四、外形尺寸图（单位：mm）

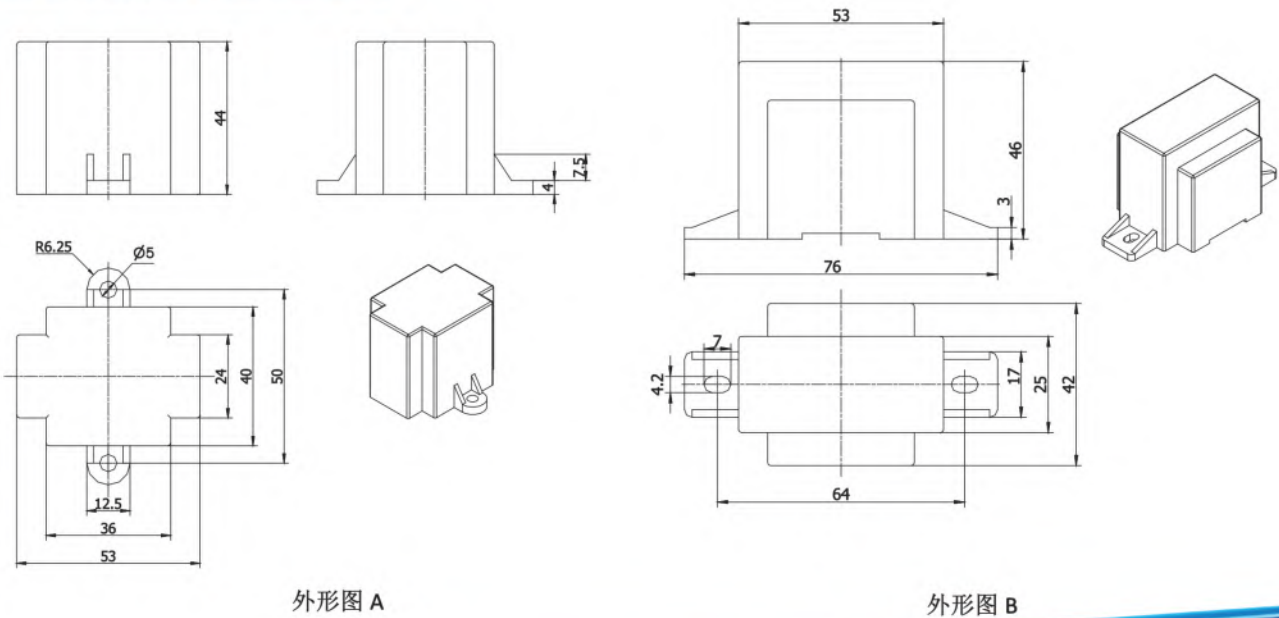

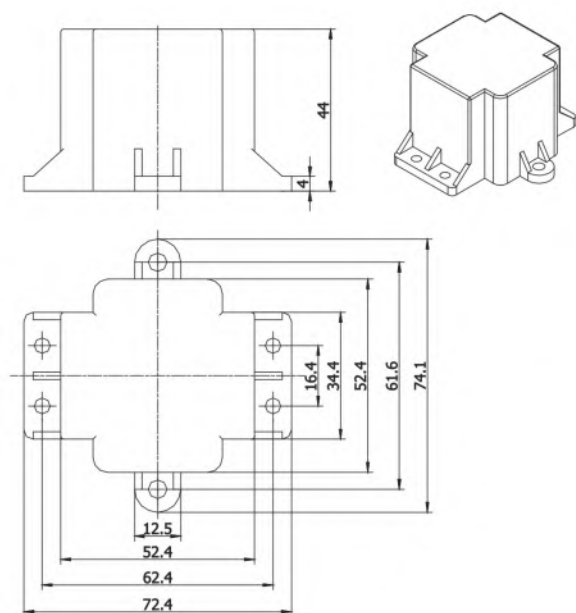

外形图 C

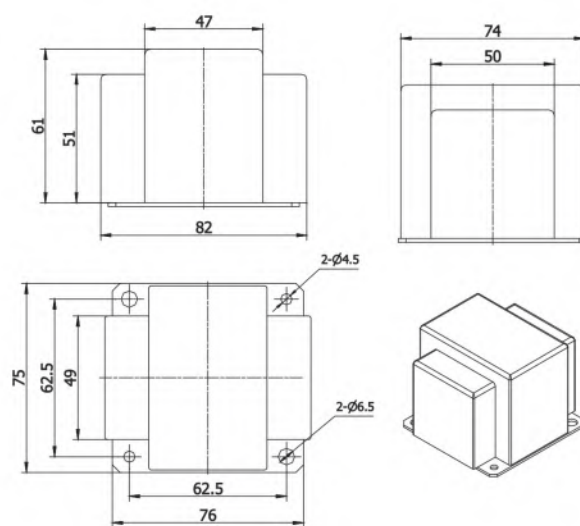

外形图 D